

\* Bevestiging (indicatief)

\*\* Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd  
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

### CALOR WHITE 350 (na 01-2021) 350 watt


Alle maten in millimeters.

Model	CALOR WHITE 350 (na 01-2021)
Typen	750 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	13-05-2019
wijz. a	06-01-2021
wijz. b	09-06-2021



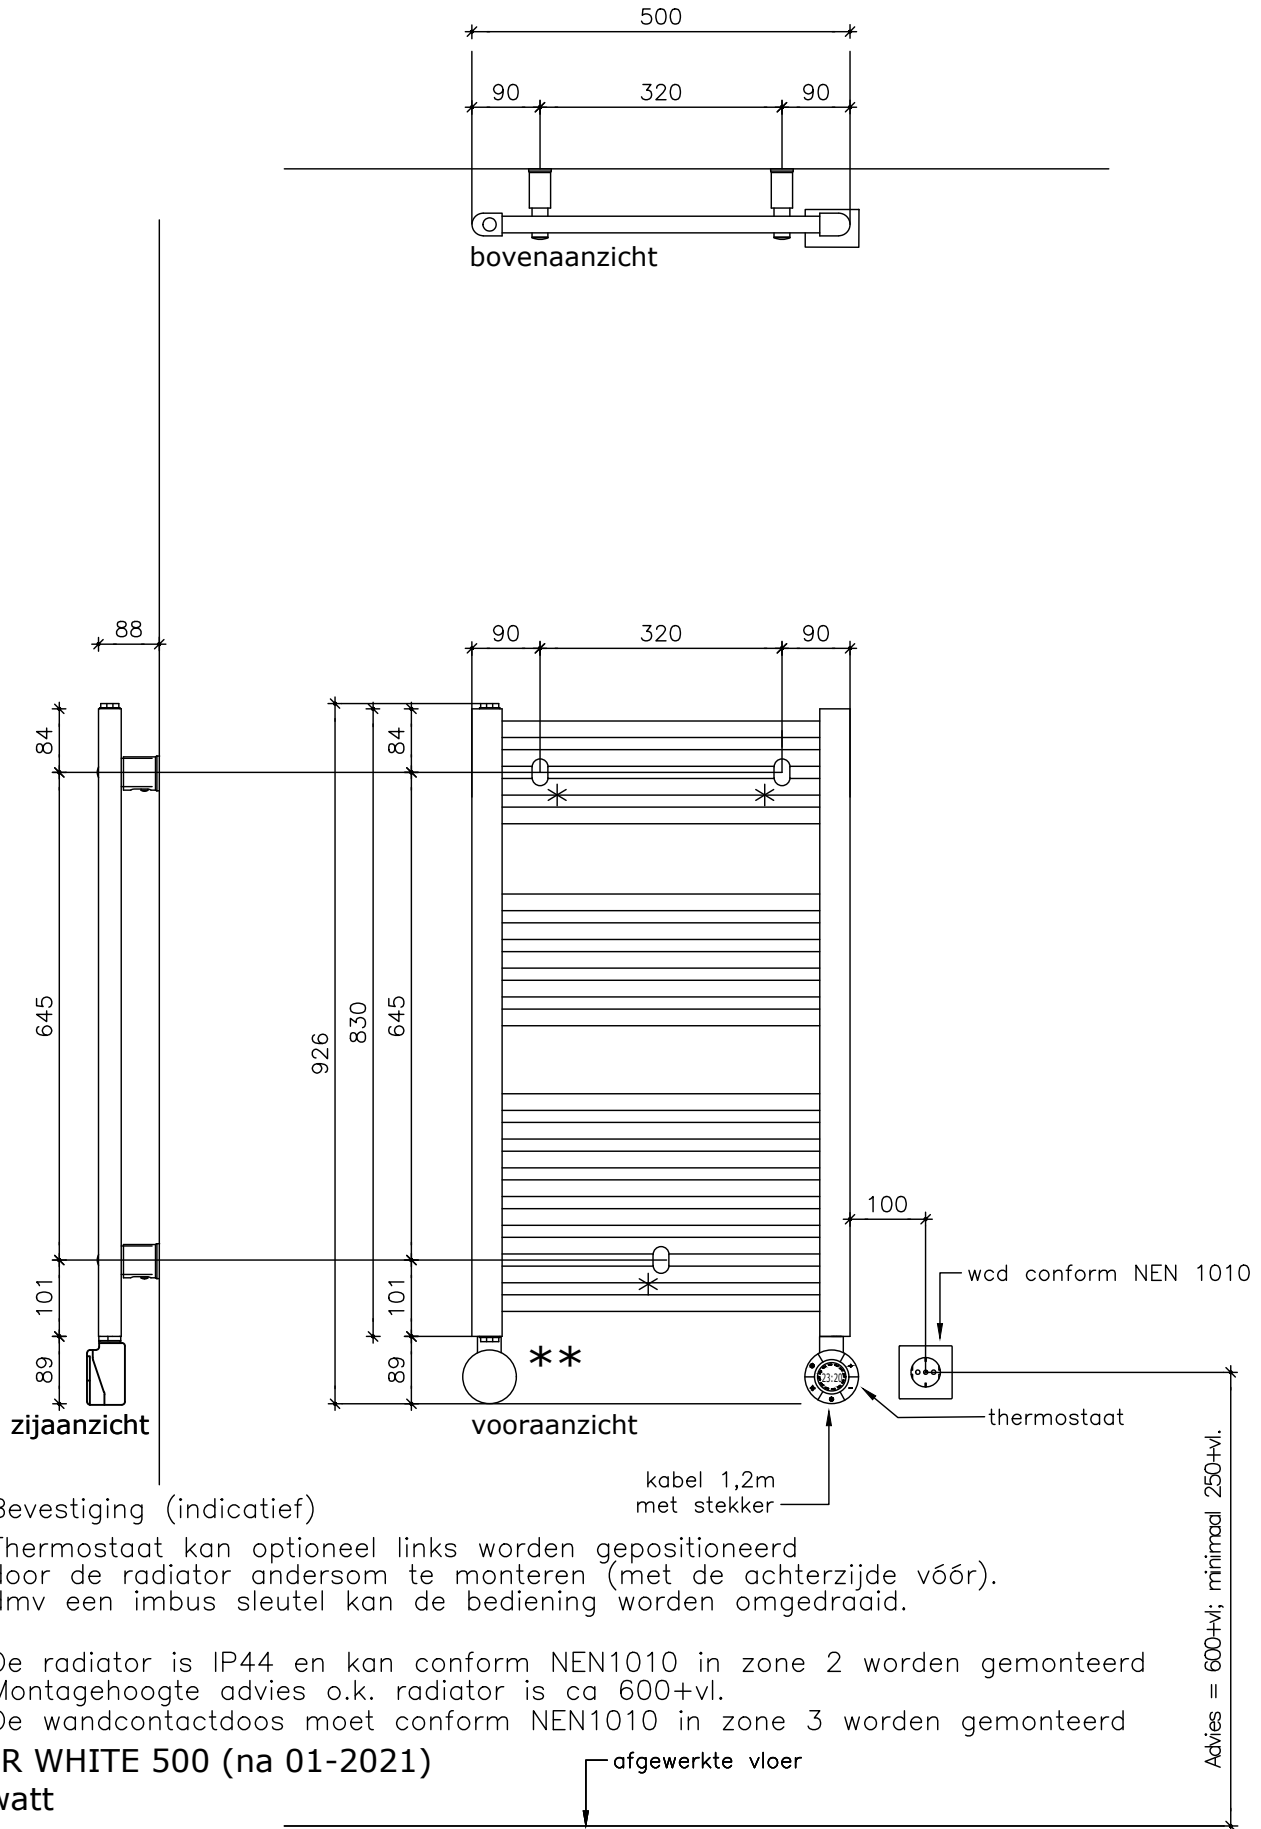

\* Bevestiging (indicatief)

\*\* Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd  
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

### CALOR WHITE 500 (na 01-2021) 500 watt


Alle maten in millimeters.

Model	CALOR WHITE 500 (na 01-2021)
Typen	750 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	13-05-2019
wijz. a	06-01-2021
wijz. b	09-06-2021



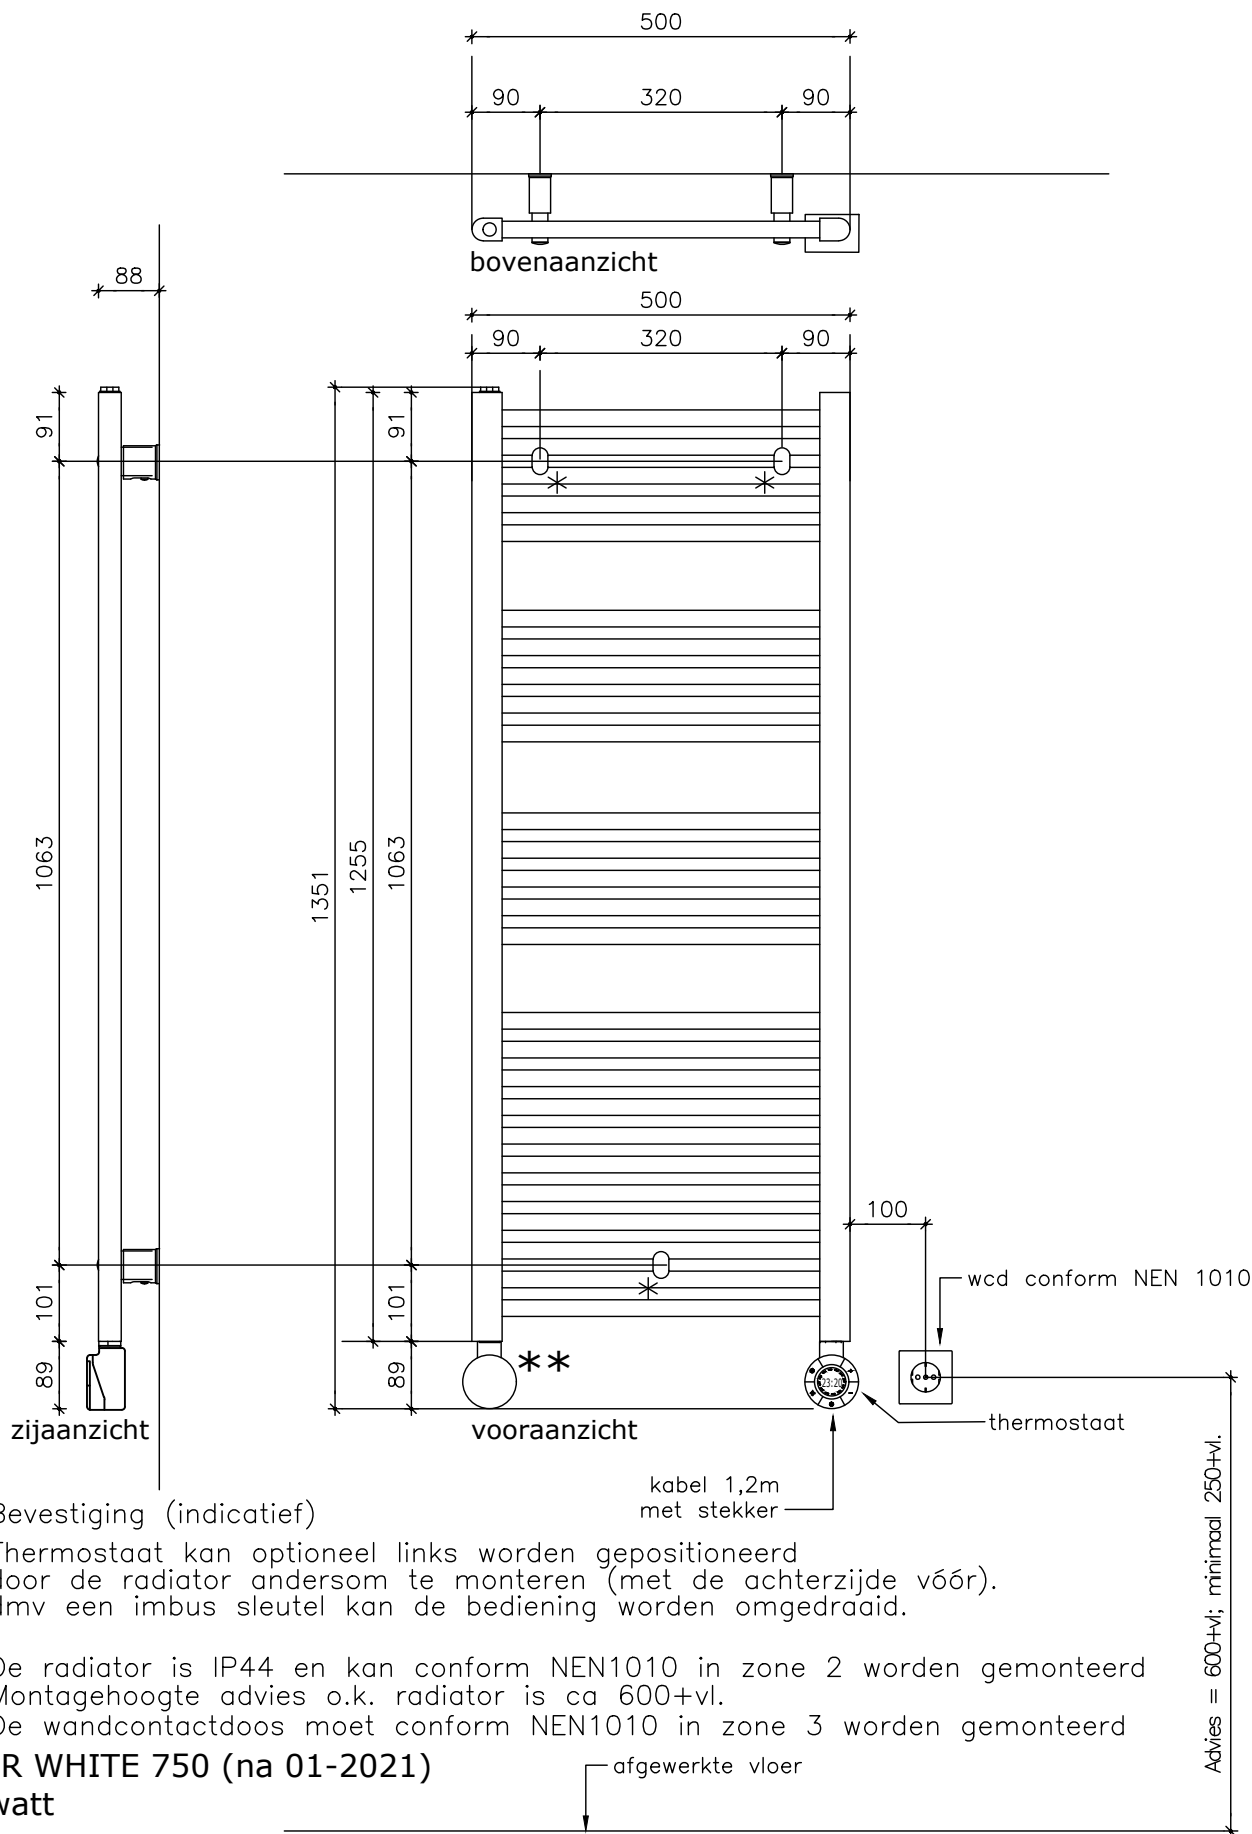

\* Bevestiging (indicatief)

\*\* Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd  
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

### CALOR WHITE 750 (na 01-2021) 750 watt

Alle maten in millimeters.


Model	CALOR WHITE 750 (na 01-2021)
Typen	750 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	13-05-2019
wijz. a	06-01-2021
wijz. b	09-06-2021



Advies = 600+vl; minimaal 250+vl.

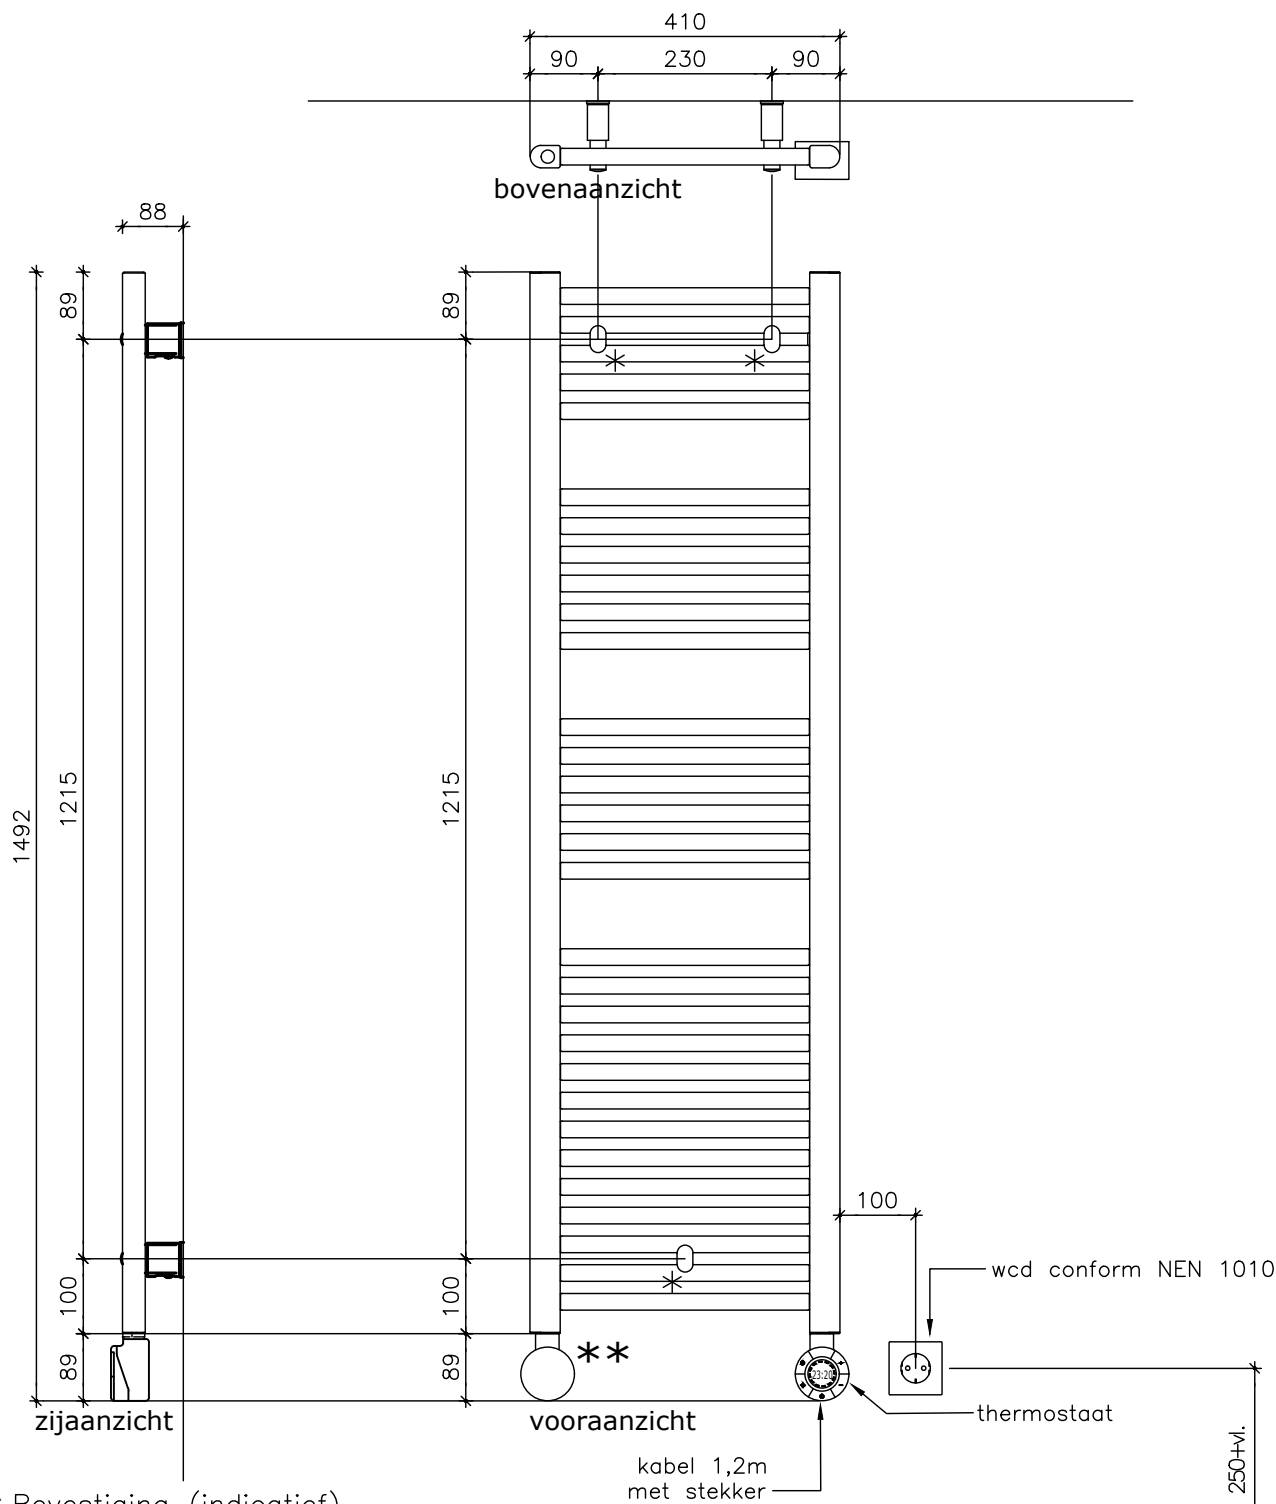

\* Bevestiging (indicatief)

\*\* Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd  
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

## CALOR WHITE 750 HIGH (na 01-2021) 750 watt

afgewerkte vloer

Advies = 600+vl; minimaal 250+vl.


Alle maten in millimeters.

Model  
CALOR WHITE 750 HIGH (na 01-2021)  
Typen  
750 Watt  
Fabrikant  
Masterwatt B.V.

Voltage  
230V  
Formaat  
A4  
Schaal  
1 : 10

Datum  
13-05-2019  
wijz. a  
06-01-2021  
wijz. b  
09-06-2021



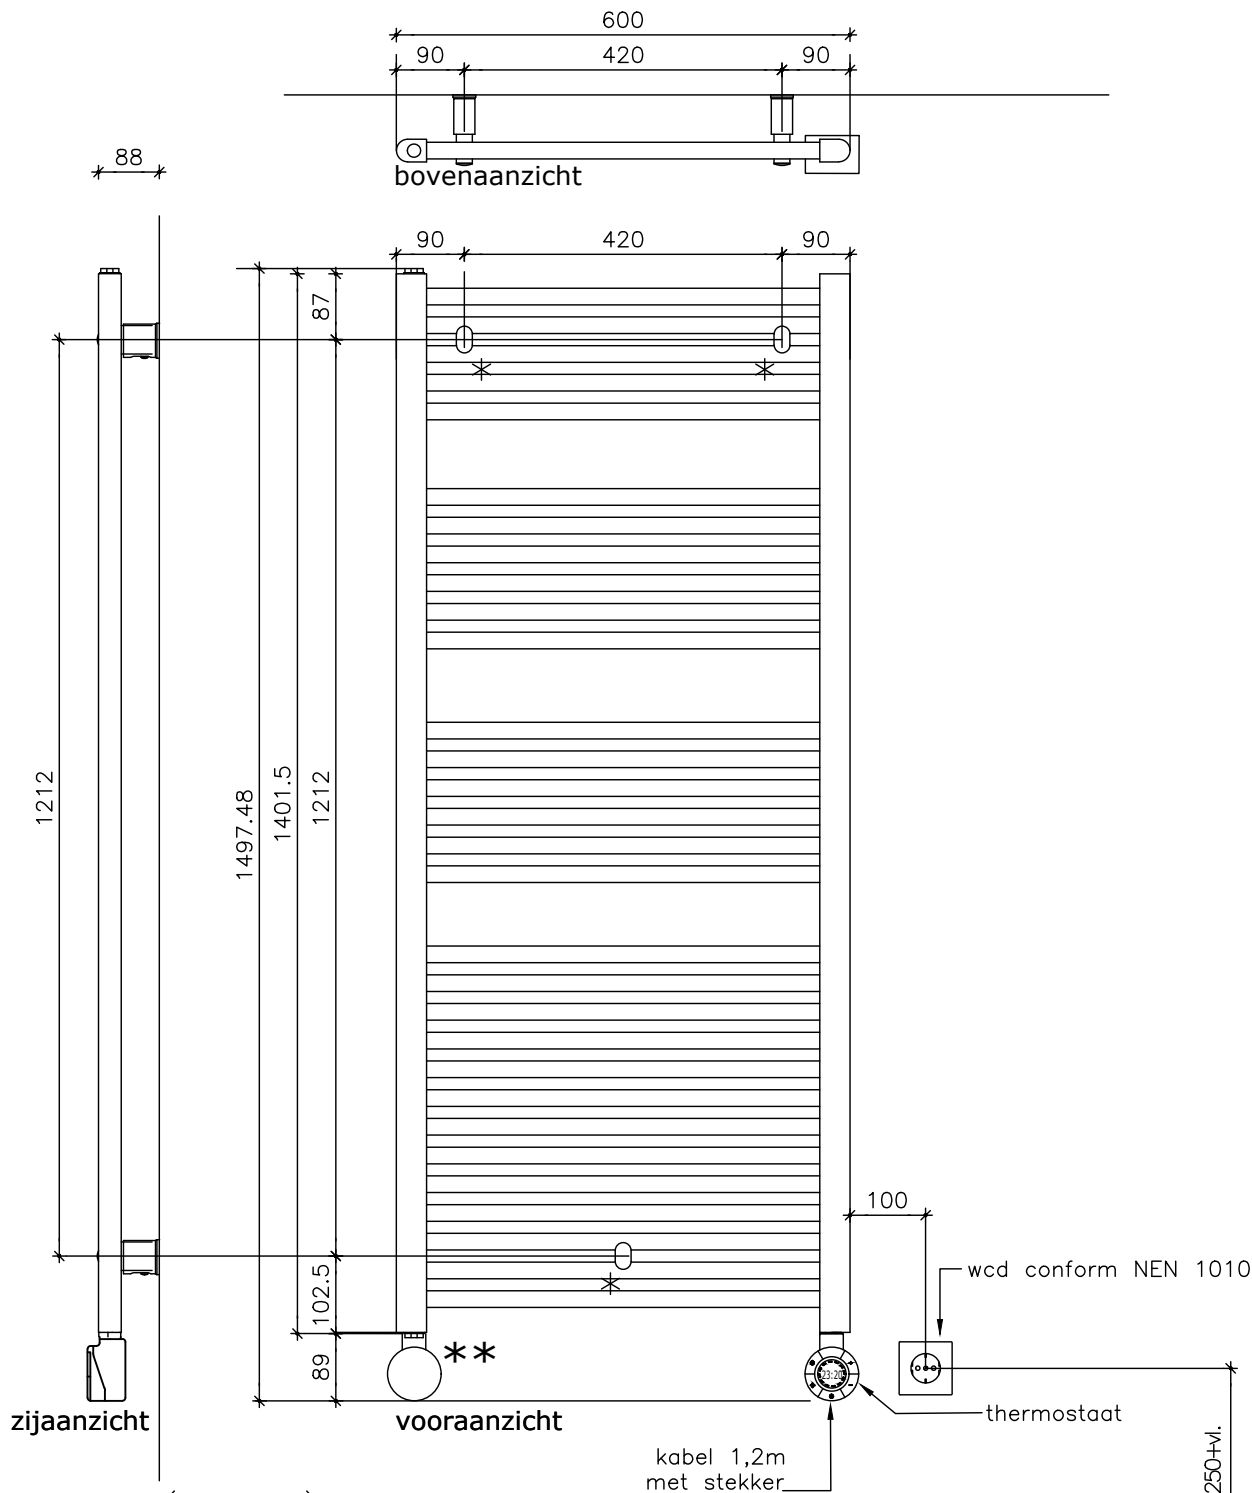

\* Bevestiging (indicatief)

\*\* Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd  
 Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

**CALOR WHITE 1000 (na 01-2021)**  
**1000 watt**

afgewerkte vloer

Advies = 600+vl; minimaal 250+vl.

Alle maten in millimeters.

Model	CALOR WHITE 1000 (na 01-2021)
Typen	1000 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	13-05-2019
wijz. a	06-01-2021
wijz. b	23-06-2021

