Grenswaarden toepasbaarheid douchekoppen bij voorverwarmd water (bijvoorbeeld bij toepassing douche-WTW), waarbij de douche WTW wordt aangesloten op de koude poort van de douchemengkraan

masterwatt®

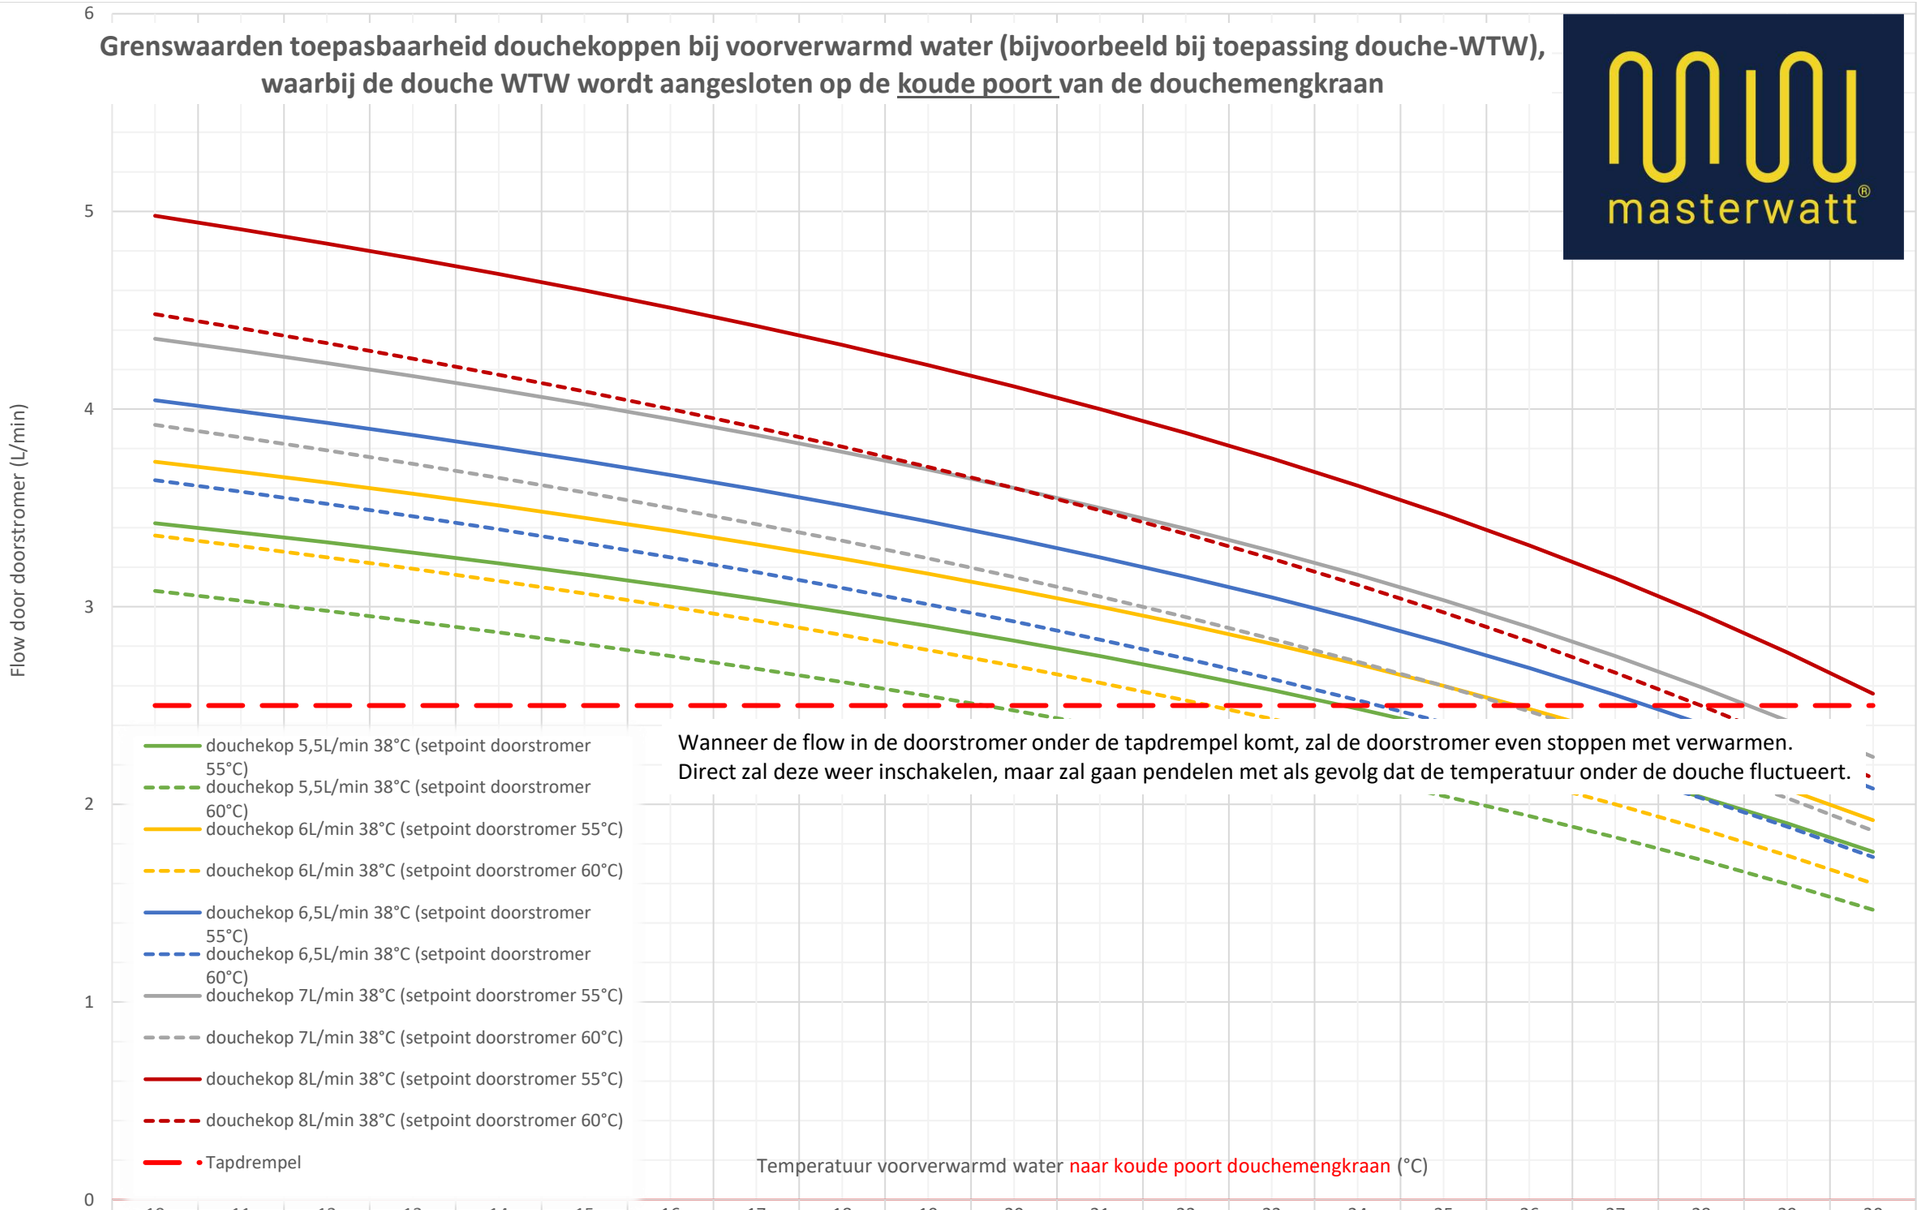

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
douchekop 5,5L/min 38°C (setpoint doorstromer 55°C)	3,42	3,38	3,33	3,27	3,22	3,16	3,10	3,04	2,97	2,90	2,83	2,75	2,67	2,58	2,48	2,38	2,28	2,16	2,04	1,90	1,76
douchekop 5,5L/min 38°C (setpoint doorstromer 60°C)	3,08	3,03	2,98	2,93	2,87	2,81	2,75	2,69	2,62	2,55	2,48	2,40	2,32	2,23	2,14	2,04	1,94	1,83	1,72	1,60	1,47
douchekop 6L/min 38°C (setpoint doorstromer 55°C)	3,73	3,68	3,63	3,57	3,51	3,45	3,38	3,32	3,24	3,17	3,09	3,00	2,91	2,81	2,71	2,60	2,48	2,36	2,22	2,08	1,92
douchekop 6L/min 38°C (setpoint doorstromer 60°C)	3,36	3,31	3,25	3,19	3,13	3,07	3,00	2,93	2,86	2,78	2,70	2,62	2,53	2,43	2,33	2,23	2,12	2,00	1,88	1,74	1,60
douchekop 6,5L/min 38°C (setpoint doorstromer 55°C)	4,04	3,99	3,93	3,87	3,80	3,74	3,67	3,59	3,51	3,43	3,34	3,25	3,15	3,05	2,94	2,82	2,69	2,55	2,41	2,25	2,08
douchekop 6,5L/min 38°C (setpoint doorstromer 60°C)	3,64	3,58	3,52	3,46	3,39	3,32	3,25	3,17	3,10	3,01	2,93	2,83	2,74	2,64	2,53	2,41	2,29	2,17	2,03	1,89	1,73
douchekop 7L/min 38°C (setpoint doorstromer 55°C)	4,36	4,30	4,23	4,17	4,10	4,03	3,95	3,87	3,78	3,69	3,60	3,50	3,39	3,28	3,16	3,03	2,90	2,75	2,59	2,42	2,24
douchekop 7L/min 38°C (setpoint doorstromer 60°C)	3,92	3,86	3,79	3,72	3,65	3,58	3,50	3,42	3,33	3,24	3,15	3,05	2,95	2,84	2,72	2,60	2,47	2,33	2,19	2,03	1,87
douchekop 8L/min 38°C (setpoint doorstromer 55°C)	4,98	4,91	4,84	4,76	4,68	4,60	4,51	4,42	4,32	4,22	4,11	4,00	3,88	3,75	3,61	3,47	3,31	3,14	2,96	2,77	2,56
douchekop 8L/min 38°C (setpoint doorstromer 60°C)	4,48	4,41	4,33	4,26	4,17	4,09	4,00	3,91	3,81	3,71	3,60	3,49	3,37	3,24	3,11	2,97	2,82	2,67	2,50	2,32	2,13
Tapdrempel	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5